

ROMUS

RÉF. 93545




OPERACIÓN UTILIZANDO UNA SOLA MÁQUINA

NUEVO

SIERRA BAJO PUERTAS +

MOTOR MÁS POTENTE
1300 W

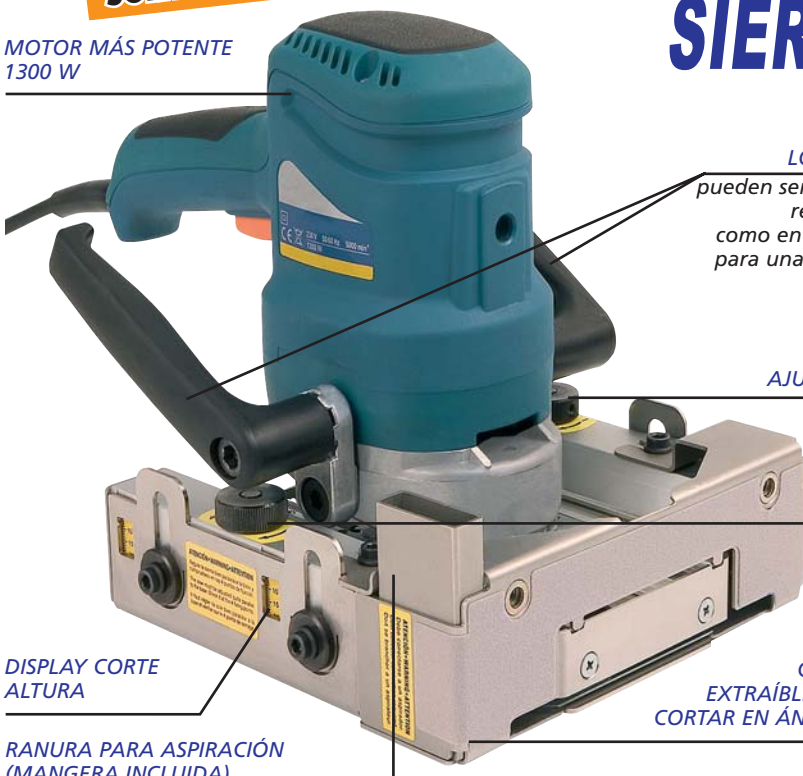

LOS DOS MANGOS pueden ser tanto inclinados respecto a la base, como en posición vertical, para una gran comodidad del usuario.

BOTÓN 2 PARA AJUSTAR LA ALTURA

BOTÓN 1 PARA AJUSTAR LA ALTURA

DISPLAY CORTE ALTURA

RANURA PARA ASPIRACIÓN (MANGERA INCLUIDA)

CÁRTER EXTRAÍBLE PARA CORTAR EN ÁNGULOS

La sierra nivelada fue concebido para el corte de bajo de puertas y de zócalos de manera simple y preciso antes de colocar cualquier tipo de suelos, de moquetas y de parquet. Cortes para ajustar la altura

Entregada con una cuchilla especial con - 24 dientes de tungsteno para madera y - una manguera de extracción para aspirar en una caja de plástico

Potencia:	1300 W
Profundidad máximo de corte:	47 mm
Profundidad mínimo de corte:	8 mm
Altura máxima sobre la base:	35 mm
Velocidad vacía:	5000 tr/min
Nivel de presión acústico equivalente ponderado A:	94 dB (A)
Nivel de potencia acústica:	105 dB (A)
Peso:	5,6 Kg



• Recorte de marcos de puertas



• Corte de faldones



• Corte de puertas



• Hace dilataciones




• Corta en los ángulos

HERRAMIENTAS DE APRIETE "LUKAS"

MARTILLOS DE APRIETE
Para ensamblar las tabillas de parquet y todos revestimientos empotrable con las lengüetas. Reemplaza ellos sólo el calzo de empuje, el martillo y el pie de apriete.

NUEVO

PIE DE APRIETE
Para ensamblar las tabillas de parquet con un mazo.

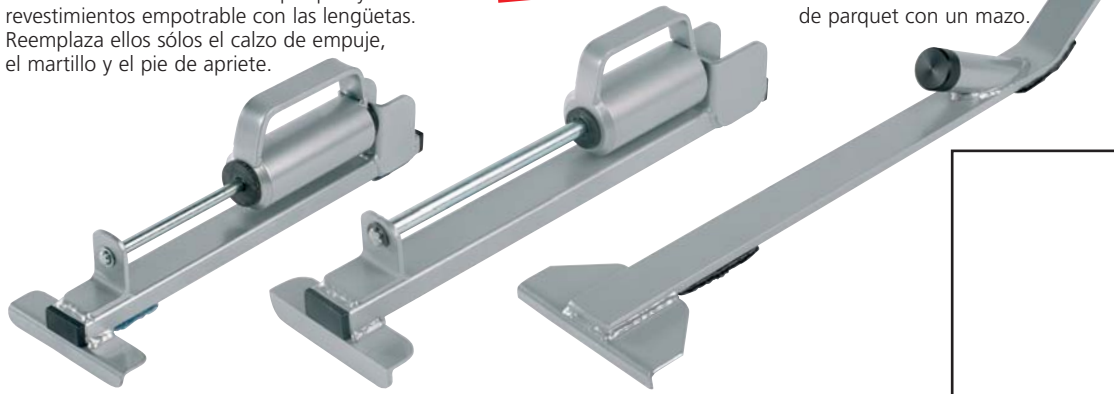

RÉF. 94723

RÉF. 94724

RÉF. 94746

Largo: 31 cm.
Ancho placa: 10 cm.

Largo: 41 cm.
Ancho placa: 10 cm.

Largo: 55 cm.
Ancho placa: 14 cm.

www.romus.org